




Creating healthy spaces



Algarve[®]

Disfrute del sol a la vez que está protegido

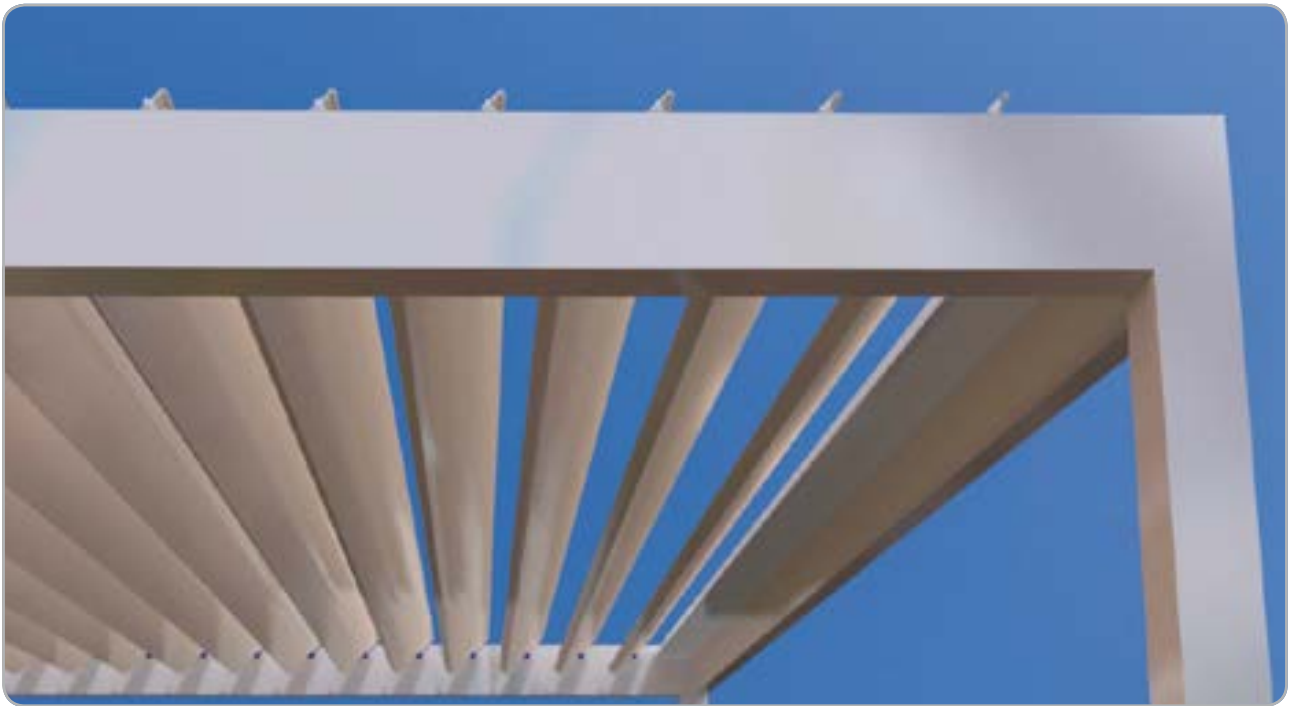

En posición abierta: protección solar y ventilación ajustable



Protección solar



Ventilación



Lamas estancas al agua

¡Prolonga el verano!

Esta cubierta para terrazas sencilla y práctica ofrece un sistema de protección solar basado en lamas giratorias.

Las lamas de aluminio extruido giran hasta 150° lo que permite determinar la cantidad de protección solar y ventilación uno quiere.

En posición cerrada, las lamas forman un techo impermeable con caídas de lluvia normales. Un sistema de desagüe evacúa el agua de lluvia hacia las columnas.

Gracias a su diseño elegante y ligero, y la disponibilidad en la gama completa de colores de la carta RAL, la pérgola Algarve® encaja en cada estilo constructivo: contemporáneo, tradicional y moderno.

La Algarve® forma parte del “**Healthy Outdoor Concept®**” de Renson®.

El “**Healthy Outdoor Concept®**” ofrece confort a tres niveles:


- Suministro de aire fresco y protección contra el viento y la lluvia asegurando el **confort físico**.
- La protección contra el viento y el sol evita el sobrecalentamiento o enfriamiento, y por lo tanto asegura el **confort térmico**.
- Los frentes y los laterales se pueden cerrar con elementos móviles translúcidos, ofreciendo de esta forma confort en forma de **contacto visual** con el entorno.



En posición cerrada: las lamas impermeables ofrecen un acabado inferior estético, plano y linear

Ventajas del producto:

- Las lamas móviles permiten una protección solar adecuada y la ventilación necesaria.
- Los muebles debajo de las lamas están protegidos, también cuando se vuelven a abrir las lamas después de lluvia, las lamas se han diseñado de tal forma para drenar el agua hacia los laterales.
- La Algarve® incluye un perfil de desagüe que lleva al agua hacia los postes.
- Operación sencilla
- Funcionamiento silencioso
- Acabados de alta calidad
- Fácil mantenimiento gracias a los materiales duraderos
- Se puede combinar con nuestro sistema de calefacción y sonido: Beam® with Heat® and Sound®.

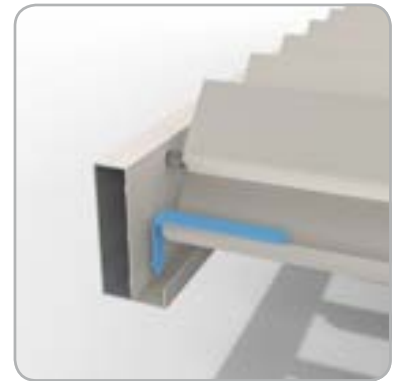


Perfil de desagüe



Desagüe controlado cuando se abren las lamas

Aplicaciones:

- Residencias privadas
- Hostelería
- Proyectos de construcción: residencias, escuelas,...
- Obra nueva y renovación.

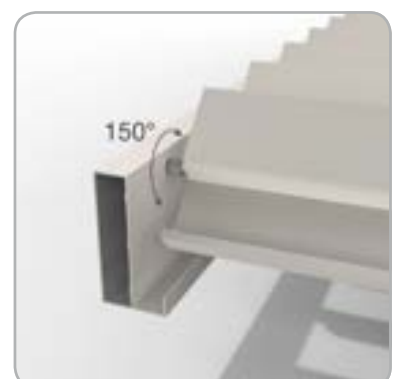

Rotación 150°



Disfrute de su espacio exterior con seguridad



Autónomo (4 columnas)




Acoplado a fachada (1, 2 o 3 columnas)



Incorporado en una apertura existente

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: Max. S 4000 mm x P 6045 mm
Pivot (P) depende del paso de la lama
Altura max. 3000mm
0° de inclinación
- Colores: Disponible termolacado en cualquier color RAL (60-80 micras)
- Accionamiento: Motor eléctrico
- Carga de nieve: Hasta 110 kg/m²
- Resistencia al viento: Hasta 120 km/h con lamas cerradas.

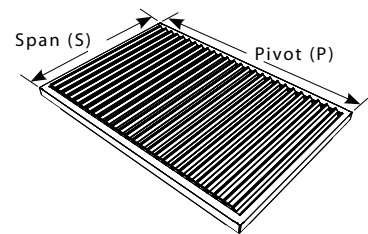

Descubra nuestra gama "Healthy Outdoor Concept®"
en www.renson.eu



RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos.
El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es

Persona de contacto: Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • bart.derudder@renson.net
RENSON® Sunprotection-Screens NV • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • export@renson.net • www.renson.es

