



Creating healthy spaces

NUEVA POSIBILIDAD DE MONTAR EL FIXSCREEN® 150: SIN CONSTRUCCIÓN DE CARPINTERÍA DETRÁS

Fixscreen® 150 F

- Montaje sin construcción de carpintería detrás
- Posibilidad de integrar ventanas de tejido cristal
- Tecnología Fixscreen®: ¡resistente al viento en cualquier posición!
- En posición cerrada sirve de mosquitera

patented technology



OUTDOOR USE



DOMESTIC USE



PROJECT USE



Fixscreen® 150 F

INTRODUCCIÓN

Desde ahora, RENSON® Sunprotection-Screens le ofrece la posibilidad de montar el Fixscreen® 150 sin construcción de carpintería detrás: el Fixscreen® 150 F (Free). De esa manera le ofrecemos numerosas posibilidades de montaje que contribuyen al Healthy Outdoor Concept (Concepto de espacio exterior saludable) de RENSON®. Este concepto aspira a elevar el espacio exterior a un nivel superior teniendo en cuenta tres tipos de bienestar: el confort físico, el confort térmico y el confort visual.

Además, el Fixscreen® 150 F es resistente al viento gracias a la tecnología Fixscreen®. Con esta tecnología, el tejido desliza en las guías laterales gracias al sistema de la cremallera sellada al tejido.

También existe la posibilidad de integrar ventanas en el tejido de fibra de vidrio.

PRODUCTO

- Sistema de guía lateral inteligente que garantiza la estanqueidad al viento
- Accionamiento motorizado
- Funcionamiento silencioso
- Tira de estanqueidad para unir perfectamente con el umbral
- Se puede combinar con una amplia gama de tejidos de fibra de vidrio
- Todos los tejidos tienen un factor solar muy alto
- Posible de integrar ventanas de tejido cristal en el tejido de fibra de vidrio
- Los materiales duraderos permiten un mantenimiento sencillo
- Perfiles disponibles en anodizado natural o termolacado en cualquier color RAL
- Se combina con cualquier estilo de arquitectura

APLICACIONES


- Posibilidad de integrar en construcciones abiertas de madera, aluminio o acero, pérgolas, pabellones de jardín,...
- Se puede aplicar con los tipos de montaje 1, 5 & 6
- Para viviendas y hostelería tanto como para proyectos: hospitales, guarderías, escuelas,...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Dimensiones máximas (ancho x alto): 6000 X 2700 mm
- Superficie máxima: 16,2 m²
- Posibilidad de integrar ventanas de tejido cristal
- Garantía: 5 años



EMPURIABRAVA, ES

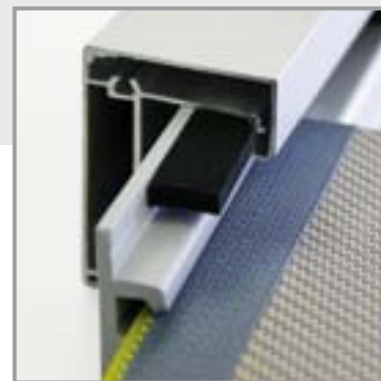

DETALLE GUÍA LATERAL

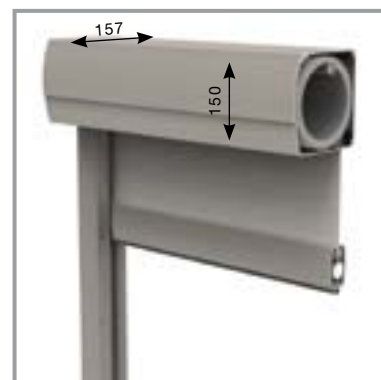

SECCIÓN FIXSCREEN® 150 (F)



MUESTRARIO DE TEJIDOS

© RENSON® Sunprotection-Screens NV, Waregem, 2011

Reservados todos los derechos. Quedan prohibidos la reproducción, el almacenamiento en sistemas automáticos de recuperación y la publicación total o parcial de esta publicación por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, como fotocopias, grabación o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito del autor.

RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es

Persona de contacto: Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • bart.derudder@renson.net

RENSON® Sunprotection-Screens NV • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • export@renson.net • www.renson.es

