



LA PROTECCIÓN SOLAR COMPACTA PARA USO INTERIOR O EXTERIOR

## Miniscreen<sup>®</sup>

- Un sólo sistema tanto para aplicación en el interior como en el exterior
- Mantenimiento facilitado gracias al perfil contrapeso desmontable
- Funcionamiento silencioso gracias a los cepillos en las guías



DOMESTIC USE

## INTRODUCCIÓN

El Miniscreen® es un sistema de protección solar compacto y bien pensado con un diseño contemporáneo. El sistema ha sido desarrollado según normativas actuales y encaja perfectamente en el concepto de un edificio saludable. Miniscreen® garantiza un confort máximo a un precio accesible. La protección solar se fabrica a medida según sus deseos con tejidos avanzados y es apto tanto para uso en el interior como en el exterior. El Miniscreen® controla perfectamente la entrada de luz y calor. Además este sistema innovador de protección solar tiene una garantía de 5 años.

## PRODUCTO


- Accionamiento manual o motorizado
- Mantenimiento facilitado gracias al perfil contrapeso desmontable
- Perfiles disponibles en cualquier color RAL
- Tejidos con factor solar muy alto
- Elige entre un perfil contrapeso de aluminio o contrapeso en el recodo del tejido

## APLICACIONES

- Para todos los tipos de carpintería: aluminio, madera, pvc
- Para construcción nueva y renovación
- Para obra pública y particular: hospitales, centros, oficinas, colegios, ...
- Para interior y exterior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- 2 posibilidades de montaje: Cajón autoportante sobre guías laterales de aluminio o sujeción del cajón mediante escuadras de montaje.
- Dimensiones máximas dependiendo del tipo de tejido y la superficie total:
  - Miniscreen® 63: hasta 2 m de ancho o 3 m de alto
  - Miniscreen® 83: hasta 3,40 m de ancho o 3 m de alto
  - Miniscreen® 100: hasta 3,80 m de ancho o 4 m de alto
- Dimensiones cajón de aluminio:
  - Miniscreen® 63: 63 x 63 mm
  - Miniscreen® 83: 83 x 83 mm
  - Miniscreen® 100: 100 x 100 mm

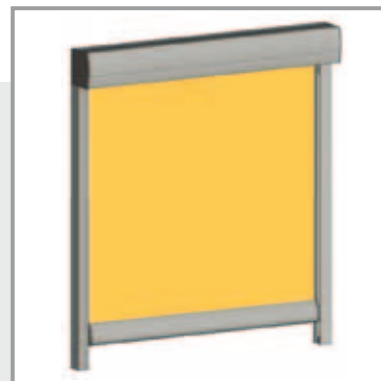

Con guías laterales de aluminio



Guiado por cable

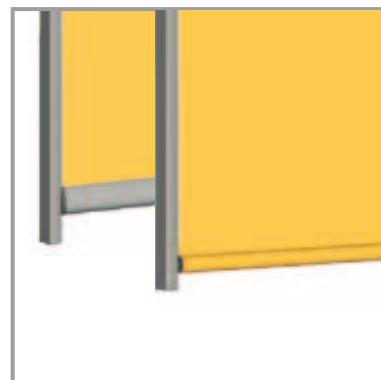

Perfil contrapeso de aluminio o contrapeso en el recodo del tejido



Vista desde el interior

RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en [www.renson.es](http://www.renson.es)

© RENSON® Sunprotection-Screens NV, Waregem, 2010

Reservados todos los derechos. Quedan prohibidos la reproducción, el almacenamiento en sistemas automáticos de recuperación y la publicación total o parcial de esta publicación por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, como fotocopias, grabación o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito del autor.

Persona de contacto: Bart Derudder • tel.: 0034 67 509 86 77 • [bart.derudder@renson.net](mailto:bart.derudder@renson.net)

RENSON® BÉLGICA • Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • Bélgica 8790 Waregem • Tel. 0032 (0)56 62 71 11 • Fax 0032 (0)56 60 28 51 • [www.renson.es](http://www.renson.es)

